


## mit Aufreißfalldämpfer Typ BFD-27 (27 mm Polyestergurband)



mit Stahl-Karabinerhaken MB51  
(Öffnungsweite 19mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010420  
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010421

Gewicht: ca. 1,1kg

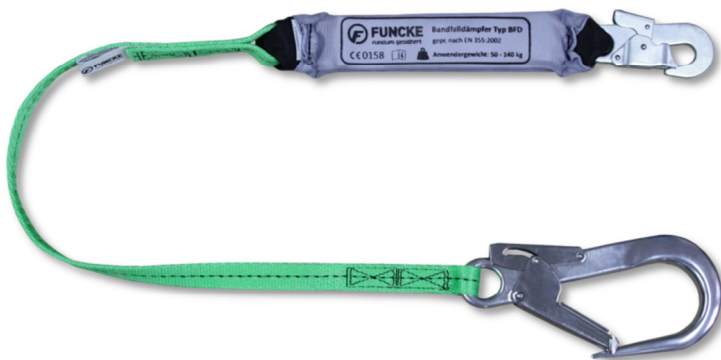

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90  
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010430  
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010431

Gewicht: ca. 1,2 kg

Für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung, Tankanlagen

### Besondere Eigenschaften

### Ihr Vorteil

Hohe Fangstoß-  
absorbierung



Reduziertes  
Verletzungsrisiko

robustes  
Polyester-  
gurband



höhe Nutzungsdauer

kantengeprüft



Horizontale  
Verwendung  
zulässig

### Werkstoffe:

- Gurband: Polyester
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium



Für Anwendergewichte  
von 50 - 140 kg

### Auch erhältlich:



auf Wunsch mit weiteren Karabinerhaken-Kombinationen



Typ BFD-27R  
als einstellbare Variante mit Reibschnalle



mit Ø 12mm Kernmantelseil

1,5m Bestell-Nr. 40010470  
2,0m Bestell-Nr. 40010471

